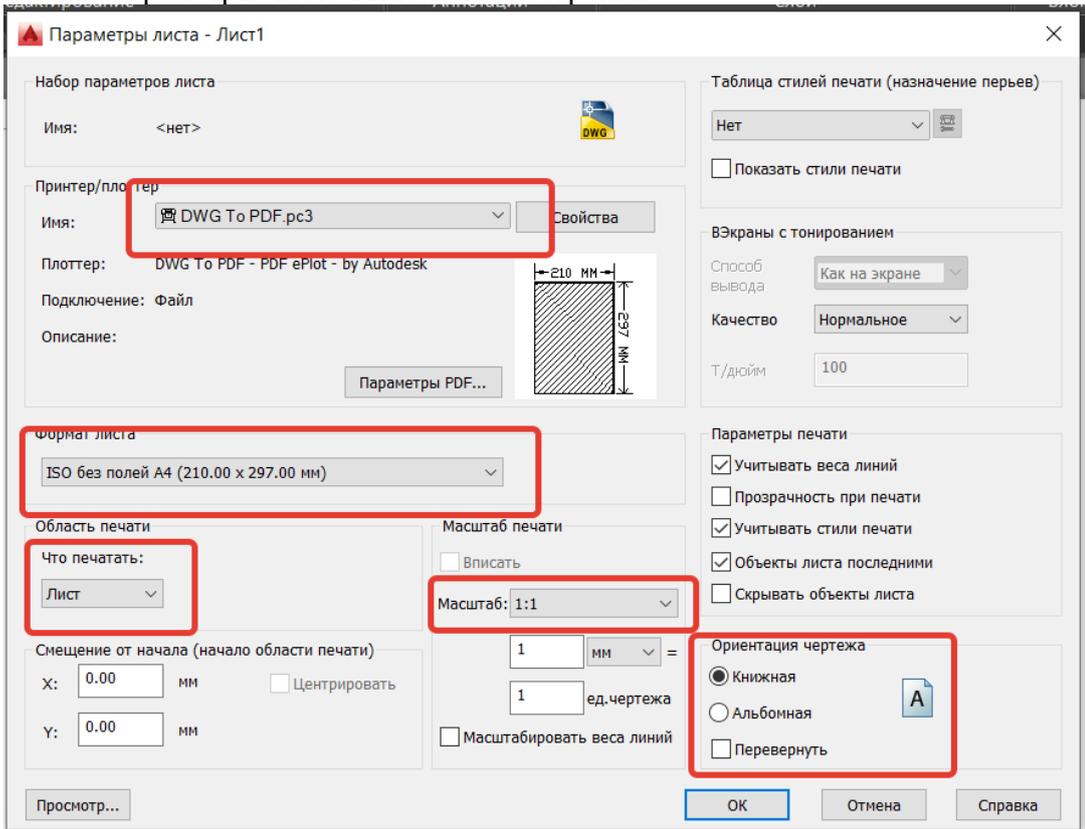


Операции, выполняемые при работе с видовыми экранами (ВЭ)

1	Переключение Модель/Лист Двухкратное нажатие ЛКМ в области видового экрана – Активен ВЭ Двухкратное нажатие ЛКМ за пределами видового экрана – Активен Лист
2	Рамка видового экрана Для того, чтобы рамка ВЭ не отображалась при печати и предпросмотре она должна находиться в слое defpoints.
3	Перемещение ВЭ Перенести видовой экран можно с помощью инструмента Перенести (Вкладка Главная).
4	Настройка размера Листа На вкладке Лист ПКМ вызовите Диспетчер Параметров листов В окне Параметры листа выполните настройки
	
5	Размещение на Листе рамки с основной надписью С помощью модуля СПДС разместите на листе Рабочий чертеж СПДС формата А3 альбомной ориентации. Точка вставки нижний левый угол
6	Создание нескольких ВЭ На ленте выберите вкладку <i>Лист</i> , на панели инструментов <i>Видовые экраны листа</i> выберите <i>Прямоугольный</i> . В области листа начертите прямоугольник, отображающий границы нового видового экрана.
7	Некорректное отображение аннотаций на ВЭ Переменной ANNOALLVISIBLE присвоить 1
8	Копирование Листа с заданным набором свойств Нажатием ПКМ на вкладку <i>Лист</i> выберите <i>Переместить/копировать</i> . Поставьте галочку <i>Создать копию</i> , выберите нужный лист для копирования.